
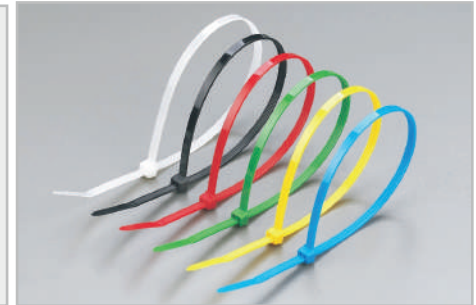


Standard Cable Nylon Ties - Cintillo Nylon

MATERIAL

Natural Color - Blanco	Color Negro UV	Colores
Poliamida 6.6 natural	Poliamida 6.6 + carbón negro	Poliamida 6.6 + color
<ul style="list-style-type: none"> Inflamabilidad de la materia prima: UL 94 - V2 Absorción de humedad: 2,7% - 2,8% (23°C - 50%RH) Temperatura de trabajo (operación): -40°C - + 85°C (-40°F - + 185°F) Temperatura Mínima de Instalación: -10°C (14°F) Temperatura Máxima Sostenible Por Poco Tiempo: + 110 °C (230°F) 	<ul style="list-style-type: none"> Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados de aceites, solventes de cloruro. Resistencia limitada a los ácidos. No es resistente a los finoles UL (Underwriters Laboratories): Expediente E258930 nuevo estándar basado UL62275 Aprobación TÜV: EN62275:2015 REACH, ROHS, PAHS Compliance. 	

Item No.	Size (mm)	Size (in)	Tensile Strength	Min. Bundle Diameter (mm)	Max. Bundle Diameter (mm)	Min. Bundle Diameter (in)	Max. Bundle Diameter (in)	UV Resistant	UL Type	Series
NCT-80A	80x2.5	3.2	8Kg (18lb)	3.00	14.00	0.12	0.55	Bianco, Negro, Colores	21	Serie A
NCT-100A	100x2.5	4.0	8Kg (18lb)	3.00	20.50	0.12	0.81	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-120A	120x2.5	4.7	8Kg (18lb)	3.00	27.00	0.12	1.06	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-130A	130x2.5	5.0	8Kg (18lb)	3.00	30.00	0.12	1.18	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-150A	150x2.5	6.0	8Kg (18lb)	3.00	36.50	0.12	1.44	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-160A	160x2.5	6.3	8Kg (18lb)	3.00	39.80	0.12	1.57	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-200A	200x2.5	8.0	8Kg (18lb)	3.00	52.50	0.12	2.07	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-260A	260x2.5	10.2	8Kg (18lb)	3.00	73.00	0.12	2.87	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-380A	380x2.5	15.0	8Kg (18lb)	3.00	110.00	0.12	4.33	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-140B	140x3.6	5.50	18Kg (40lb)	3.50	33.00	0.14	1.30	Bianco, Negro, Colores	21	Serie B
NCT-150B	150x3.6	6.00	18Kg (40lb)	3.50	36.00	0.14	1.42	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-180B	180x3.6	7.00	18Kg (40lb)	3.50	46.00	0.14	1.81	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-200B	200x3.6	8.00	18Kg (40lb)	3.50	52.50	0.14	2.07	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-250B	250x3.6	10.00	18Kg (40lb)	3.50	68.00	0.14	2.68	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-280B	280x3.6	11.00	18Kg (40lb)	3.50	78.00	0.14	3.07	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-300B	300x3.6	11.80	18Kg (40lb)	3.50	84.00	0.14	3.31	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-370B	370x3.6	14.50	18Kg (40lb)	3.50	106.00	0.14	4.17	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-200C	200x4.8	8.0	23Kg (50lb)	3.50	49.50	0.14	1.95	Bianco, Negro, Colores	21	Serie C
NCT-250C	250x4.8	10.0	23Kg (50lb)	3.50	65.00	0.14	2.56	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-280	280x4.8	11.0	23Kg (50lb)	3.50	74.80	0.14	2.94	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-300C	300x4.8	11.8	23Kg (50lb)	3.50	81.00	0.14	3.19	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-350C	350x4.8	13.7	23Kg (50lb)	3.50	97.00	0.14	3.82	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-360	360x4.8	14.0	23Kg (50lb)	3.50	100.00	0.14	3.94	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-370C	370x4.8	14.5	23Kg (50lb)	3.50	103.50	0.14	4.07	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-380C	380x4.8	15.0	23Kg (50lb)	3.50	106.70	0.14	4.20	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-390	390x4.8	15.3	23Kg (50lb)	3.50	110.00	0.14	4.33	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-400C	400x4.8	15.7	23Kg (50lb)	3.50	113.00	0.14	4.44	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-430C	430x4.8	17.0	23Kg (50lb)	3.50	122.50	0.14	4.82	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-450C	450x4.8	17.7	23Kg (50lb)	3.50	129.00	0.14	5.08	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-500C	500x4.8	19.7	23Kg (50lb)	3.50	145.00	0.14	5.71	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-530C	530x4.8	20.8	23Kg (50lb)	3.50	151.00	0.14	6.02	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-550C	550x4.8	21.6	23Kg (50lb)	3.50	160.00	0.14	6.30	Bianco, Negro, Colores	21	
NCT-610C	610x4.8	24.0	23Kg (50lb)	3.50	179.90	0.14	7.08	Bianco, Negro, Colores	21	

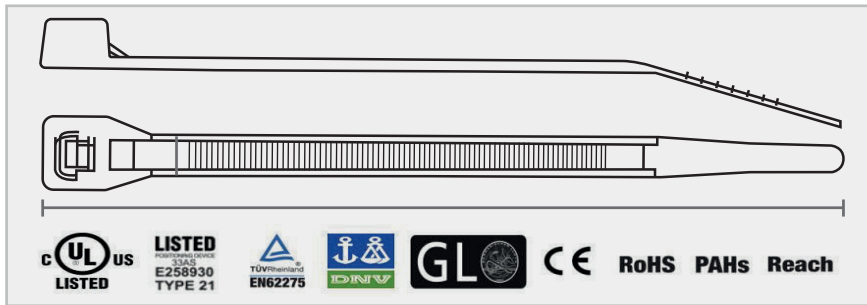









Standard Cable Nylon Ties - Cintillo Nylon

MATERIAL

Natural Color - Blanco	Color Negro UV	Colores
Poliamida 6.6 natural	Poliamida 6.6 + carbón negro	Poliamida 6.6 + color

- Inflamabilidad de la materia prima: UL 94 - V2
- Absorción de humedad: 2,7% - 2,8% (23°C - 50%RH)
- Temperatura de trabajo (operación): -40°C - + 85°C (-40°F - + 185°F)
- Temperatura Mínima de Instalación: -10°C (14°F)
- Temperatura Máxima Sostenible Por Poco Tiempo: + 110 °C (230°F)

- Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados de aceites, solventes de cloruro.
- Resistencia limitada a los ácidos. No es resistente a los finoles
- UL (Underwriters Laboratories): Expediente E258930 nuevo estándar basado UL62275
- Aprobación TUV: EN62275:2015 REACH, ROHS, PAHS Compliance.

Item No.	Size (mm)	Size (in)	Tensile Strength	Min. Bundle Diameter (mm)	Max. Bundle Diameter (mm)	Min. Bundle Diameter (in)	Max. Bundle Diameter (in)	UV Resistant	UL Type	Series
NCT-200D	200x7.6	8.0	54Kg (120lb)	8.50	50.90	0.33	2.00	Blanco, Negro, Colores	21	Serie D
NCT-250D	250x7.6	10.0	54Kg (120lb)	8.50	66.80	0.33	2.63	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-280D	280x7.6	11.0	54Kg (120lb)	8.50	76.40	0.33	3.01	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-300D	300x7.6	11.8	54Kg (120lb)	8.50	82.80	0.33	3.26	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-350D	350x7.6	13.7	54Kg (120lb)	8.50	98.50	0.33	3.88	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-370D	370x7.6	14.5	54Kg (120lb)	8.50	104.23	0.33	4.11	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-380D	380x7.6	15.0	54Kg (120lb)	8.50	108.00	0.33	4.25	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-400D	400x7.6	15.7	54Kg (120lb)	8.50	114.50	0.33	4.51	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-450D	450x7.6	18.0	54Kg (120lb)	8.50	130.50	0.33	5.14	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-500D	500x7.6	19.8	54Kg (120lb)	8.50	142.60	0.33	6.02	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-550D	550x7.6	21.6	54Kg (120lb)	8.50	162.50	0.33	6.40	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-610D	610x7.6	24.0	54Kg (120lb)	8.50	181.50	0.33	7.15	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-750D	750x7.6	29.5	54Kg (120lb)	8.50	226.00	0.33	8.90	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-300E	300x9	11.8	80Kg (175lb)	8.50	83.00	0.33	3.27	Blanco, Negro, Colores	21	Serie E
NCT-400E	400x9	15.7	80Kg (175lb)	8.50	115.00	0.33	4.53	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-450E	450x9	18.0	80Kg (175lb)	8.50	130.50	0.33	5.14	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-500E	500x9	19.7	80Kg (175lb)	8.50	146.50	0.33	5.77	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-550E	550x9	21.6	80Kg (175lb)	8.50	163.50	0.33	6.44	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-610E	610x9	24.0	80Kg (175lb)	8.50	181.50	0.33	7.15	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-710E	710x9	28.0	80Kg (175lb)	8.50	195.00	0.33	7.68	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-750E	750x9	29.5	80Kg (175lb)	8.50	205.00	0.33	8.07	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-760E	760x9	30.0	80Kg (175lb)	8.50	229.50	0.33	9.04	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-780E	780x9	30.5	80Kg (175lb)	8.50	233.50	0.33	9.27	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-800E	800x9	32.0	80Kg (175lb)	8.50	245.00	0.33	9.65	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-920E	920x9	36.0	80Kg (175lb)	8.50	280.00	0.33	11.02	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-1020E	1020x9	40.1	80Kg (175lb)	8.50	295.00	0.33	11.61	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-1220E	1220x9	48.0	80Kg (175lb)	78.00	375.50	3.07	14.78	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-1530E	1530x9	60.0	80Kg (175lb)	160	450	6.3	17.72	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-380F	380x12	4.5	120Kg (250lb)	9.00	103.50	0.35	4.07	Blanco, Negro, Colores	21	Serie F
NCT-480F	480x12	18.9	120Kg (250lb)	9.00	136.00	0.35	5.35	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-530F	530x12	20.9	120Kg (250lb)	10.00	156.00	0.39	6.14	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-580F	580x12	22.8	120Kg (250lb)	9.00	168.00	0.35	6.61	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-650F	650x12	25.6	120Kg (250lb)	14.00	195.00	0.55	7.68	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-730F	730x12	28.7	120Kg (250lb)	9.00	216.00	0.35	8.50	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-880F	880x12	34.6	120Kg (250lb)	9.00	263.00	0.35	10.35	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-1000F	1000x12	39.4	120Kg (250lb)	18.00	315.00	0.71	12.40	Blanco, Negro, Colores	21	







